






ZWAKKE PUNTEN




Krukken en sloten
Kwaliteit - bevestiging





Dagschoot
Goede werking
bij sluiting




**Automatische
sluiting**
Bevestiging



Scharnieren
Kwaliteit - bevestiging - uitlijning

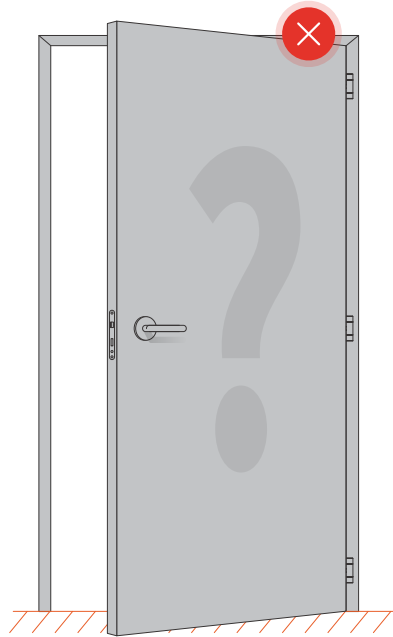

Deurblad
Vlakheid - mechanische stabiliteit



Roest
Beschading

GEVOLGEN



Vergroting van de schade



Moeilijke of onmogelijke herstelling



Onderbreking in de compartimentering
en veiligheidsketen



Functieverlies



Vroegtijdige vervanging



Kosten van onderhoud, reparatie,
vervanging

VOORDELEN




Plaatsing met gelaste montageankers en opgestort kozijn

Levensduur van de deur: 15 jaar garantie

Gebruiksfrequentie: Tot 1.000.000 cycli (maximaal niveau)

Mechanische Weerstand: M+7 (maximaal niveau buiten normatief kader)

Minimaal onderhoud: Lage onderhoudskosten



Geschroefde plaatsing

Levensduur van de deur: 10 jaar garantie

Gebruiksfrequentie: Tot 500.000 cycli

Minimaal onderhoud: Lage onderhoudskosten